


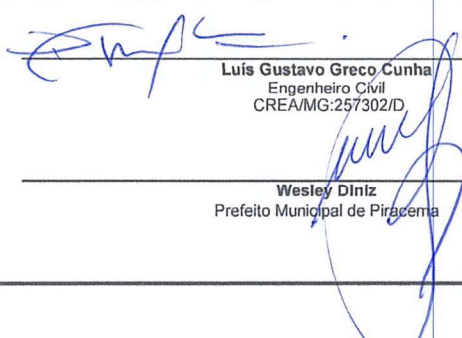


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA
CNPJ: 17.980.392/0001-03
Praça José Ribeiro de Assis, nº 42 - Centro - CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 Fax: (37)3334-120

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA				FOLHA Nº: 01/01.			
OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL				DATA: 01/04/2024			
LOCAL: ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DA CACHOEIRINHA NO MUNICÍPIO DE PIRACEMA-MG, CONFORME O CROQUI DE LOCALIZAÇÃO.				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SICRO - REGIÃO SUDESTE - MG - OUTUBRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI DEZ/23 - SEM DESONERAÇÃO - ANP- FEV/24 - REGIÃO SUDESTE - ORSE-JANEIRO/2024-1				()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO				% ISS MUNICIPAL:	2,00%	BDI:	20,70%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					R\$1.671,80
1.1	103889	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50	R\$307,80	R\$371,51	R\$1.671,80
2.0		TERRAPLENAGEM					R\$4.476,15
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	3.045,00	R\$1,22	R\$1,47	R\$4.476,15
3.0		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					R\$417.107,02
3.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	456,75	R\$201,90	R\$243,69	R\$111.305,41
3.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	456,75	R\$6,86	R\$8,28	R\$3.781,89
3.3	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	29.019,61	R\$0,57	R\$0,69	R\$20.023,53
3.4	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO	M2	2.653,50	R\$0,37	R\$0,45	R\$1.194,08
3.5	COMPOSIÇÃO 02	ASFALTOS DILUIDOS CM-30	M2	2.653,50	R\$5,15	R\$6,22	R\$16.504,77
3.6	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.653,50	R\$0,28	R\$0,34	R\$902,19
3.7	COMPOSIÇÃO 03	EMULSOES ASFALTICAS RR-1C	M2	2.653,50	R\$1,10	R\$1,33	R\$3.529,16
3.8	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	366,16	R\$1,79	R\$2,16	R\$790,90
3.9	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	106,14	R\$1.901,79	R\$2.295,46	R\$243.640,12
3.10	100987	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	106,14	R\$10,52	R\$12,70	R\$1.347,98
3.11	5901640	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	20.415,92	R\$0,57	R\$0,69	R\$14.086,99
4.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$9.562,18
4.1	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA ALTOPROPELIDA. AF 05/2021	M	1.305,00	5,63	R\$6,80	R\$8.874,00
4.2	04250/ORSE	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60x60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA AUTO-ADESIVA	U	2,00	R\$148,00	R\$178,64	R\$357,28
4.3	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	M2	6,00	R\$45,69	R\$55,15	R\$330,90
5.0		SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL					R\$60.378,00
5.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 05/2016	M	870,00	R\$57,50	R\$69,40	R\$60.378,00
6.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$12.517,26
6.1	COMPOSIÇÃO 01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	U	1,00	R\$ 5.185,28	R\$6.258,63	R\$6.258,63
6.2	COMPOSIÇÃO 01	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	U	1,00	R\$ 5.185,28	R\$6.258,63	R\$6.258,63
7.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$15.991,88
7.1	COMPOSIÇÃO 04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	U	1,00	R\$ 13.249,28	R\$15.991,88	R\$15.991,88
VALOR TOTAL DA OBRA							R\$521.704,29


Luis Gustavo Greco Cunha
Engenheiro Civil
CREA/MG:257302/D


Wesley Diniz
Prefeito Municipal de Piracema


Wesley Diniz
CPF: 036.401.156-43
Prefeito Munic. Piracema